

SCHNELL

LVT DESIGN FLOORING

Szybko przekonasz się do nas



WINYLOWE PANELE PODŁOGOWE

- odporne na działanie wody
- idealne do zastosowania z ogrzewaniem podłogowym
- wysoka odporność na ścieranie

Informacje ogólne

Grubość 2,5 mm z systemem montażu **Na Klej**




Klasa użyteczności w pomieszczeniach publicznych
PRZEZNACZENIE – do intensywnego użytkowania,
np.: sale, korytarze, sklepy, biura



Klasa użyteczności w pomieszczeniach przemysłowych
PRZEZNACZENIE – do średniego obciążenia,
np.: praca wykonywana jest na stojąco oraz używane są lekkie pojazdy,
warsztaty mechaniki precyzyjnej, magazyny



Grubość 4,0 i 4,5 mm z systemem montażu **Uniclic**



Klasa użyteczności w pomieszczeniach mieszkalnych
PRZEZNACZENIE – do intensywnego użytkowania,
np.: hale, korytarze, przedpokoje



Klasa użyteczności w pomieszczeniach publicznych
PRZEZNACZENIE – do niskiego natężenia ruchu,
np.: małe biura, sale konferencyjne



Grubość 5,0 i 8,0 mm z systemem montażu **Unifit**



Klasa użyteczności w pomieszczeniach publicznych
PRZEZNACZENIE – do intensywnego użytkowania,
np.: sale, korytarze, sklepy, biura



Klasa użyteczności w pomieszczeniach przemysłowych
PRZEZNACZENIE – do średniego obciążenia,
np.: praca wykonywana jest na stojąco oraz używane są lekkie pojazdy,
warsztaty mechaniki precyzyjnej, magazyny




WPC – Wood Plastic Composite



Budowa panelu 8 mm charakteryzuje się połączeniem dwóch typów materiałów o doskonałych właściwościach:

- 2,5 mm górna warstwa winylowa
- 5,5 mm dolna warstwa WPC.

WPC – jest to kompozyt na bazie polimerów termoplastycznych z dodatkiem włókien drzewnych. Jest to materiał odporny na duże wahania temperatur, posiada wysoką klasę niepalności oraz niską nasiąkliwość. Zastosowanie WPC w połączeniu z winylem dodatkowo wpływa korzystnie na sztywność paneli zwiększając ich użyteczność na trudnych (nierównych) podłożach.

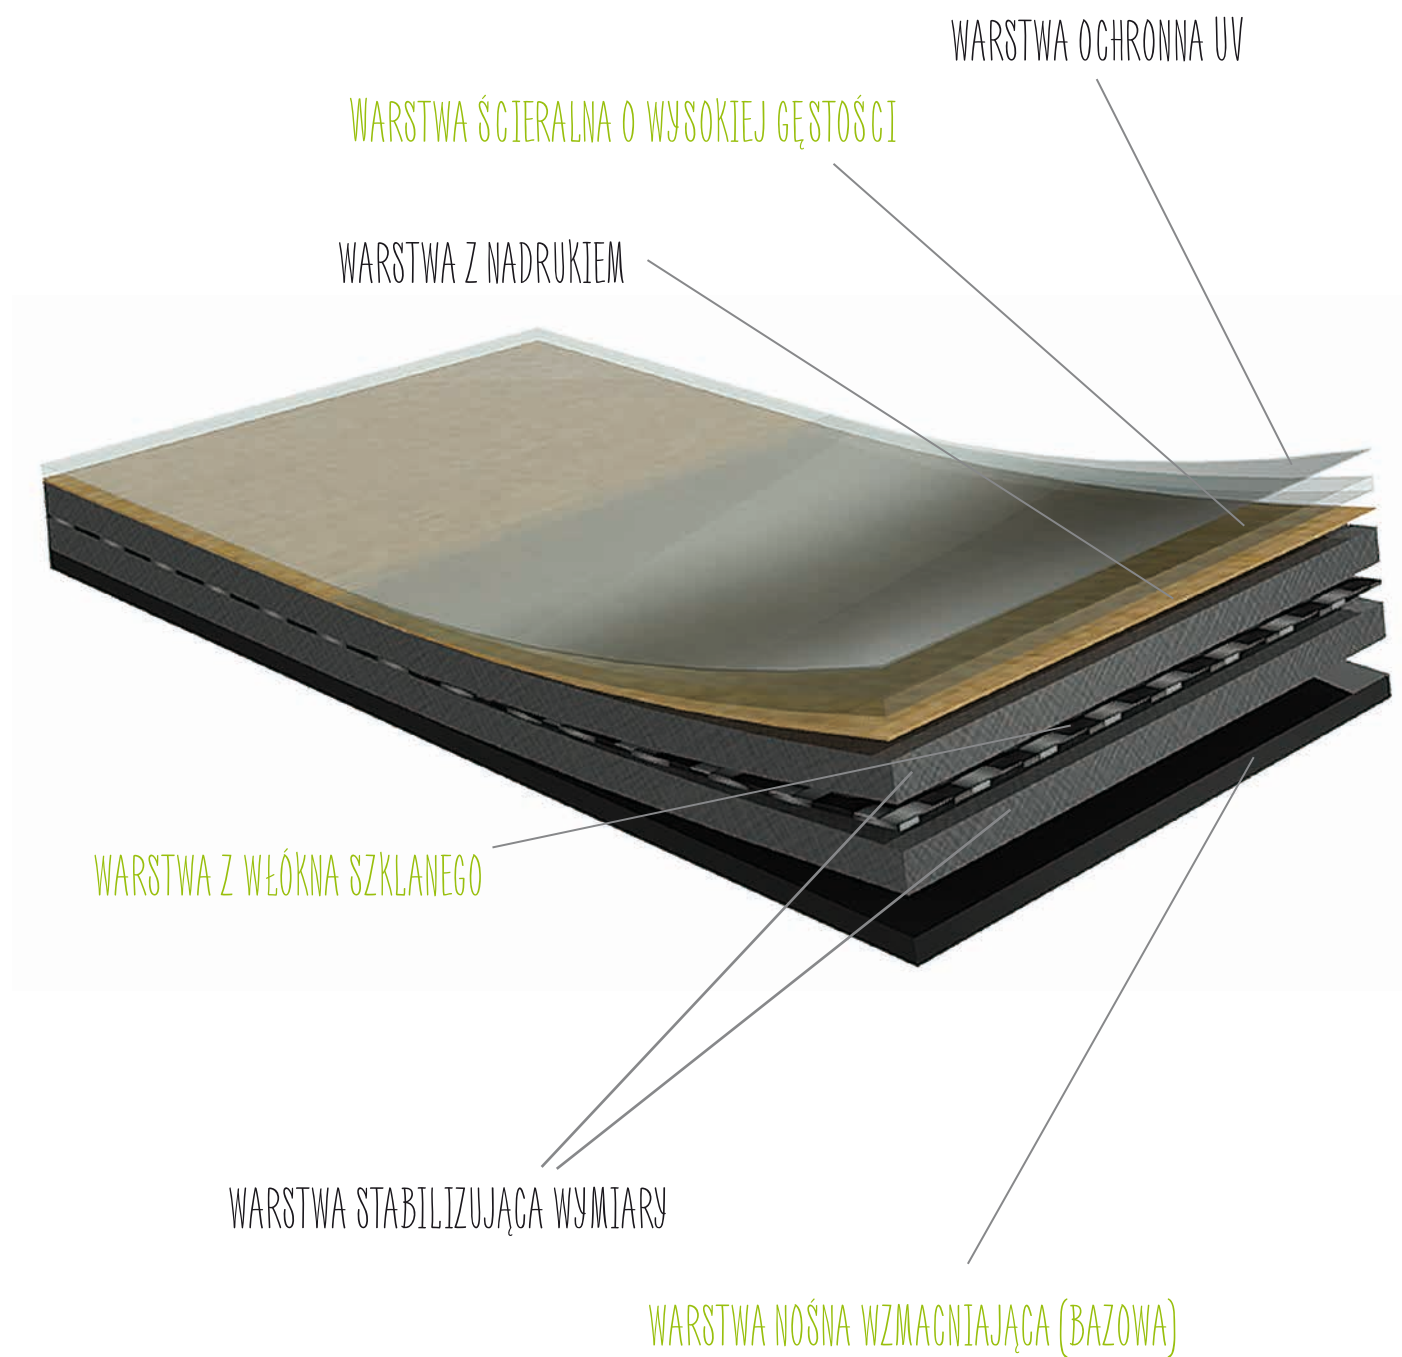



Jakość nie do zdarcia



odporne na kołka



odporne na nacisk



odporne na wodę



stabilność wymiaru



odporne na plamy



antypoślizgowe



odporne na światło

Najlepszy duet z



ogrzewaniem podłogowym



bezpieczeństwem



ekologią

Posiadamy stopień A+ emisji związków organicznych i nieorganicznych zanieczyszczających powietrze (lotne związki organiczne, ftalany i ketony).



Jakość!

niepodlegająca wątpliwości

Panele winylowe posiadają niemalże nieograniczoną ilość zastosowań. Produkujemy je we własnym zakładzie, dlatego wiemy, że każdy nasz wyrób cechuje się niezrównaną klasą wykonania. Wykonane z najlepszej jakości materiałów, złożone z siedmiu warstw są synonimem trwałości oraz odporności na uszkodzenia. Zależy nam na środowisku, zatem dbamy o to, by nasze produkty były zawsze ekologiczne i biodegradowalne. Szeroka gama kolorów i wzorów czyni je niezwykle uniwersalnymi.






Dąb Jasnoszary Kolekcja: | 4,5 | 8,0 |



Dąb Ciemnoszary Kolekcja: | 4,5 |

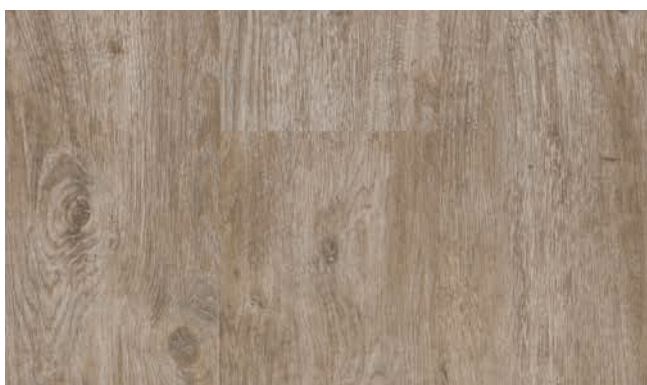

Dąb Wiejski Woskowany Kolekcja: | 2,5 | 4,5 |



Dąb Markant Kolekcja: | 2,5 | 4,5* | 8,0* |



Klon Naturalny Kolekcja: | 2,5 | 4,5 | 5,0 | 8,0 |




Orzech Kolekcja: | 2,5 | 4,5 | 8,0* |



Sosna Pinia Kolekcja: | 2,5 | 4,5* |



Dąb Szary Bielony Kolekcja: | 2,5 | 4,5 |

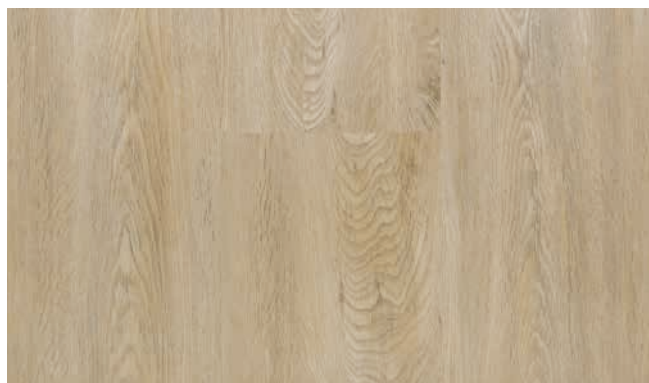

Dąb Jasny Bielony Kolekcja: | | | 4,5 | | |



Dąb Biały Kolekcja: | | | 4,5 | | |




Drewno Fantazyjne Kolekcja: | | | 4,5* | | |




Dąb Tabak Klepka Kolekcja: | | | 4,5* | | |




Dąb Szary Klepka Kolekcja: | | | 4,5 | | |

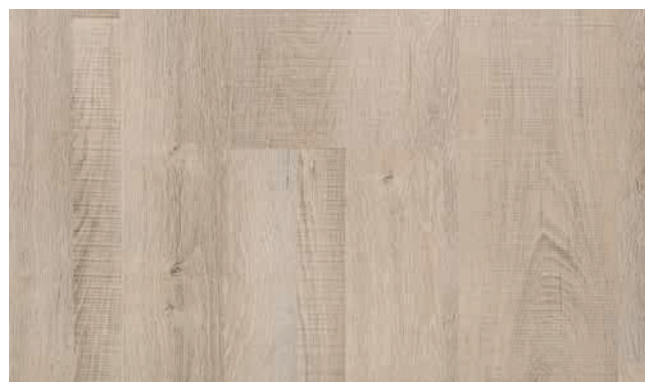

Dąb Jasny Klepka Kolekcja: | 2,5 | | 4,5* | | |

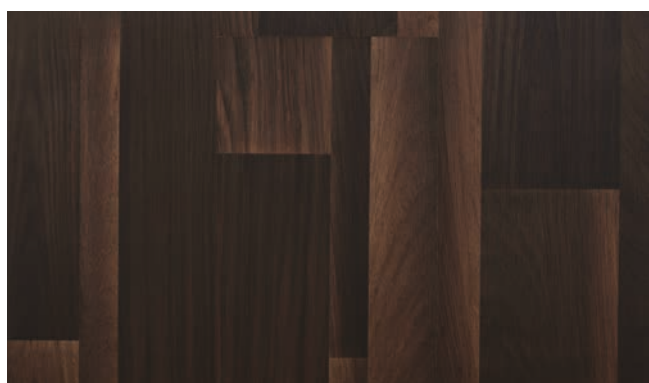

Orzech Klepka Kolekcja: | | | 4,5 | | |

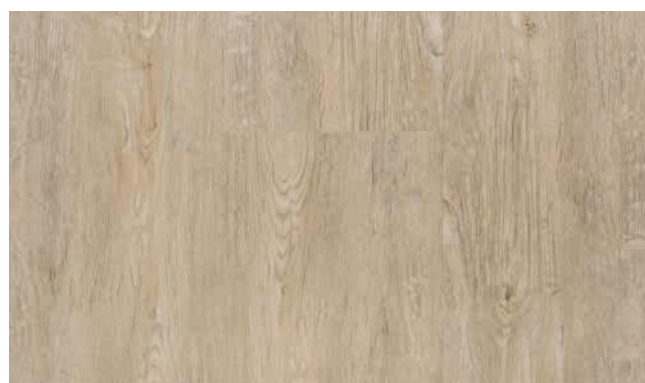

Dąb Północny Jasny Kolekcja: | 2,5 | | | 5,0 | 8,0 |




Dąb Królewski Jasnoszary Kolekcja: | | | 5,0* | |



Dąb Królewski Mocca Kolekcja: | 4,0 | | 5,0* | 8,0* |



Drewno Vintage Kolekcja: | 2,5 | | | 5,0 | 8,0 |

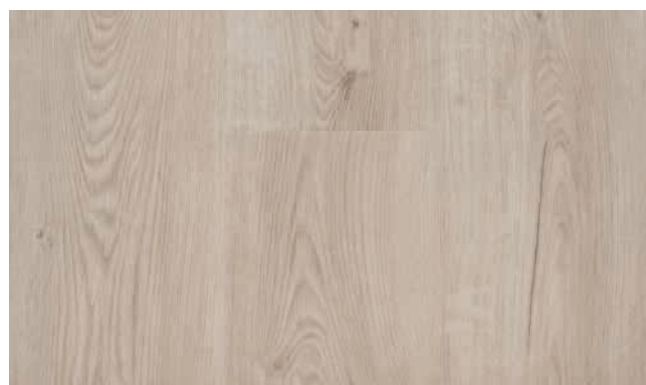


Dąb Crema Kolekcja: | 4,0 | | 5,0 | 8,0 |




Dąb Ambiente Kolekcja: | | | | 5,0* | 8,0 |



Dąb Zamkowy Kolekcja: | 2,5 | 4,0 | | 5,0 | 8,0 |

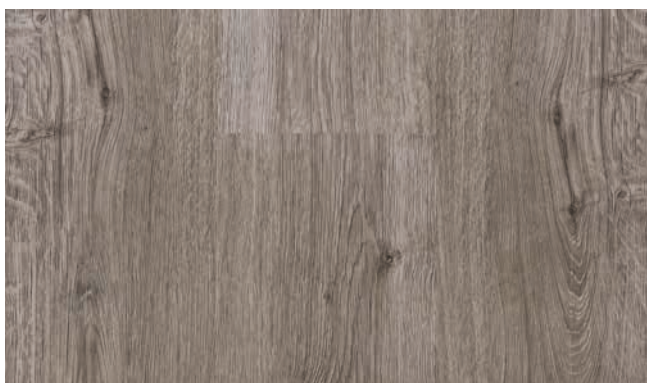


Dąb Zamkowy Szary Kolekcja: | | | | 5,0 | |

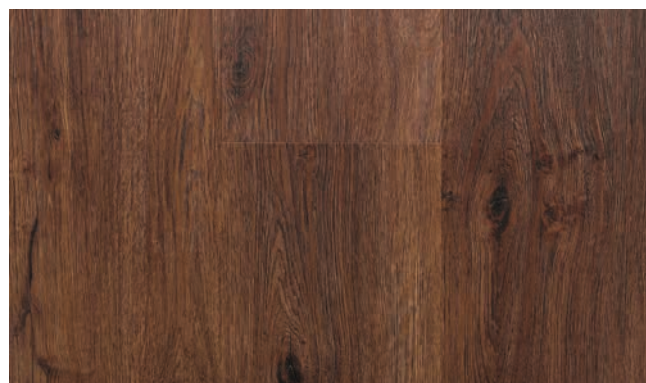

Dąb Tradycyjny Kolekcja: | | | | 5,0* | |




Dąb Antyczny Kolekcja: | 4,0 | 5,0* |

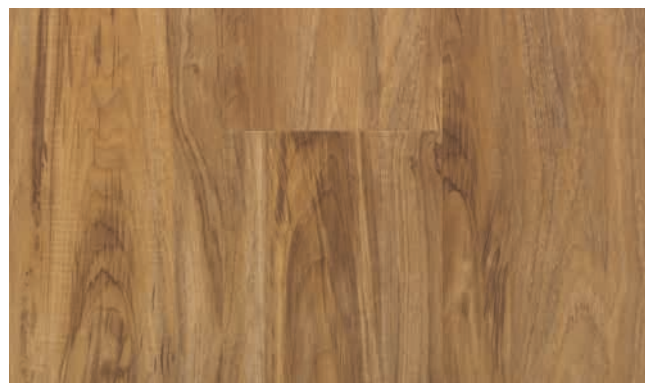


Teak Kolekcja: | | | 5,0 |




Beton Szary Kolekcja: | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0 |

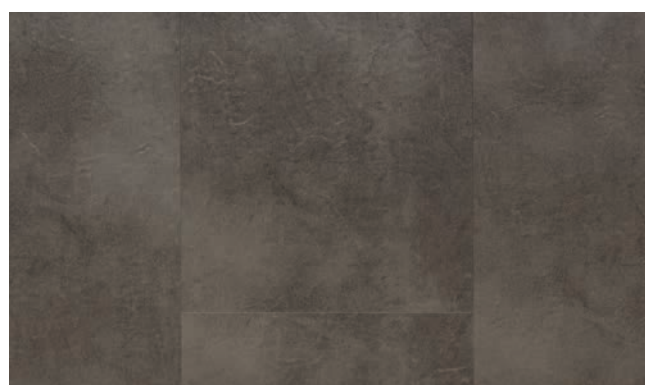


Kamień Antracyt Kolekcja: | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0 |

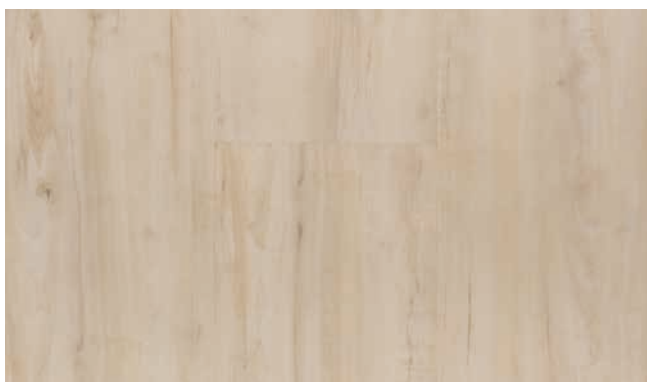

Klon Kolekcja: | 4,0* | | |

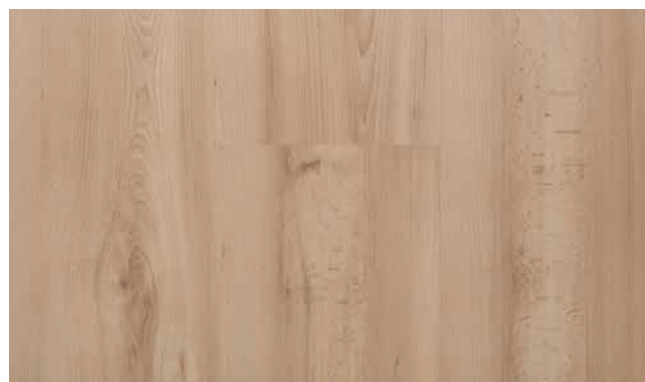

Buk Kolekcja: | 4,0* | | 8,0 |

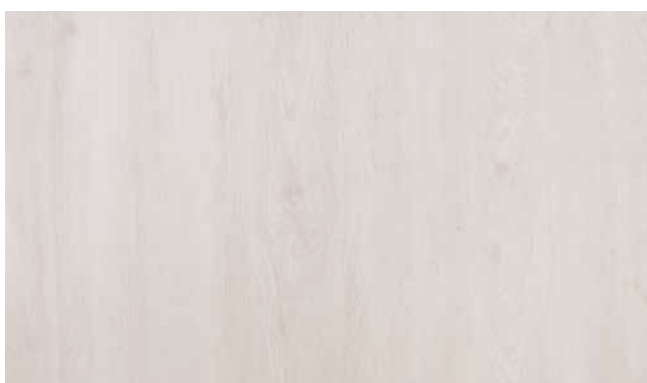

Białe Drewno Kolekcja: | | | 5,0 |



System montażu Unifit – to technologia składania paneli, która daje wiele możliwości montażu i demontażu podłogi. Nasze panele zaprojektowane są tak, by układanie było proste, a przede wszystkim niezwykle szybkie.

Nowości

na rok
2018



Drewno alpin

Kolekcja: | 4,0 |



Montana

Kolekcja: | 4,0 |



Biała elegancja

Kolekcja: | 4,0 |



Klasyczne Como

Kolekcja: | 4,0 |



Nowoczesne Como

Kolekcja: | 4,0 |



Living brown

Kolekcja: | 4,0 |



Loftgrau

Kolekcja: | 4,0 | 5,0 |



Milano

Kolekcja: | 4,0 | 5,0 |



Drewno weneckie

Kolekcja: | 4,5 |




Drewno fantazyjne białe

Kolekcja: | 4,5 |



Drewno skandynawskie

Kolekcja: | 4,5 |

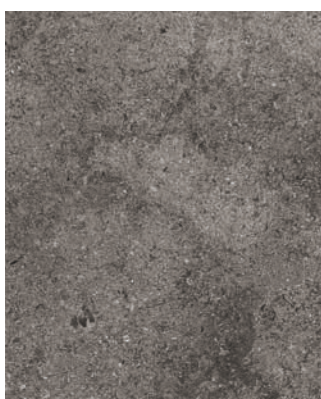

Granit

Kolekcja: | 5,0 |



Grafit

Kolekcja: | 5,0 |



Lugano

Kolekcja: | 5,0 |



Jasny beż

Kolekcja: | 5,0 |



WINYLOWE PANELE PODŁOGOWE LVT DESIGN FLOORING



PRZEGLĄD KOLEKCJI

Grubość [mm]	2,5		4		4,5	5		8 WPC	
WARSTWA ŚCIERALNA [mm]	0,55		0,30		0,30	0,55		0,55	
WYMIAR [mm]	617 x 312	1227 x 237	610 x 305	1220 x 230	1220 x 230	610 x 305	1220 x 230	610 x 305	1238 x 225
PACZKA / POWIERZCHNIA	16 szt / 3,08 m ²	16 szt / 4,65 m ²	12 szt / 2,23 m ²	10 szt / 2,81 m ²	10 szt / 2,81 m ²	10 szt / 1,86 m ²	8 szt / 2,24 m ²	10 szt / 1,86 m ²	7 szt / 1,95 m ²
WAGA PACZKI [kg]	15,40	23,26	17,86	22,45	25,25	18,61	22,45	18,79	19,69
PALETA [paczki] / POWIERZCHNIA	36 szt/110,88 m ²	36 szt/167,50 m ²	36 szt/80,37 m ²	30 szt/84,18 m ²	24 szt/67,34 m ²	36 szt/66,98 m ²	30 szt/67,34 m ²	36 szt/66,98 m ²	36 szt/70,19 m ²
FAZOWANIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
SYSTEM MONTAŻU	NA KLEJ	NA KLEJ	UNICLIC	UNICLIC	UNICLIC	G5;UNIFIT	G5;UNIFIT	G5;UNIFIT	G5;UNIFIT
KLASA UŻYTECZNOŚCI	33/42		23/31		23/31	33/42		33/42	

Dekor

1	DĄB JASNOSZARY				PV0045-002				PV0080-002
2	DĄB CIEMNOSZARY				PV0045-003				
3	DĄB WIEJSKI WOSKOWANY		PV0025-004		PV0045-004				
4	DĄB MARKANT		PV0025-005		PV0045-005*				PV0080-005*
5	KLON NATURALNY		PV0025-006		PV0045-006		PV0050-006		PV0080-006
6	ORZECH		PV0025-007		PV0045-007				PV0080-007*
7	SOSNA PINIA		PV0025-008		PV0045-008*				
8	DĄB SZARY BIELONY		PV0025-009		PV0045-009				
9	DĄB JASNY BIELONY				PV0045-010				
10	DĄB BIAŁY				PV0045-011				
11	DREWNO FANTAZYJNE				PV0045-012*				
12	DĄB TABAK KLEPKA				PV0045-016*				
13	DĄB SZARY KLEPKA				PV0045-017				
14	DĄB JASNY KLEPKA		PV0025-018		PV0045-018*				
15	ORZECH KLEPKA				PV0045-019				
16	DĄB PÓŁNOCNY JASNY		PV0025-021				PV0050-021		PV0080-021
17	DĄB KRÓLEWSKI JASNOSZARY						PV0050-022*		
18	DĄB KRÓLEWSKI MOCCA			PV0040-023			PV0050-023*		PV080-023*
19	DREWNO VINTAGE		PV0025-025				PV0050-025		PV0080-025
20	DĄB CREMA			PV0040-026			PV0050-026		PV0080-026
21	DĄB AMBIENTE						PV0050-027*		PV0080-027
22	DĄB ZAMKOWY		PV0025-028	PV0040-028			PV0050-028		PV0080-028
23	DĄB ZAMKOWY SZARY						PV0050-030		
24	DĄB TRADYCYJNY						PV0050-031*		
25	DĄB ANTYCZNY			PV0040-032			PV0050-032*		
26	TEAK						PV0050-033		
27	BETON SZARY	PV0125-034		PV0140-034		PV0150-034		PV0180-034	
28	KAMIEŃ ANTRACYT	PV0125-035		PV0140-035		PV0150-035		PV0180-035	
29	KLON				PV0040-036*				
30	BUK				PV0040-037*				PV0080-037
31	BIAŁE DREWNO						PV050-039		

Nowości

1	DREWNO ALPIN				PV0040-040				
2	MONTANA				PV0040-041				
3	BIAŁA ELEGANCJA			PV0140-042					
4	KLASYCZNE COMO			PV0140-043					
5	NOWOCZESNE COMO			PV0140-044					
6	LIVING BROWN			PV0140-045					
7	LOFTGRAU			PV0140-046			PV0150-046		
8	MILANO			PV0140-047			PV0150-047		
9	DREWNO WENECKIE				PV0045-048				
10	DREWNO FANTAZYJNE BIAŁE				PV0145-049				
11	DREWNO SKANDYNAWSKIE				PV0045-050				
12	GRANIT						PV0150-051		
13	GRAFIT						PV0150-052		
14	LUGANO						PV0150-053		
15	JASNY BEŻ						PV0150-054		

* DEKORY DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Budowa panelu 8 mm charakteryzuje się połączeniem dwóch typów materiałów o doskonałych właściwościach:

• 2,5 mm górna warstwa winylowa

• 5,5 mm dolna warstwa WPC

Mata Podkładowa

SCHNELL
POLSKA

- specjalny podkład pod pływające podłogi winylowe łączone na click
- elastyczna powłoka antypoślizgowa
- transparentna powłoka PET, poliuretanowa warstwa zwiększająca trwałość maty oraz wysokiej jakości filcowa baza doskonale nadaje się na ogrzewanie podłogowe
- przepuszczalność cieplna na poziomie 0,001 m² K/W
- wytrzymałość na nacisk do 38 t/m²



SCHNELL POLSKA SP. Z O.O.

ul. Towarowa 4
64-610 Rogoźno Wlkp.

tel. +48 67 268 34 18
fax +48 67 268 34 17

e-mail: schnell@schnell-polska.com
www.schnell-polska.com



Punkt Sprzedaży

